* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-14138A
Lithuanian. 03/2009. Rev. 1.3

SAMSUNG

SGH-U600
Naudojimo instrukcija

Svarbi saugos informacija

Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Autorių teisių informacija

- „Bluetooth®“ yra registruotasis bendrovės „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas visame pasaulyje. Bluetooth QD ID: B013219
- „Java™“ yra bendrovės „Sun Microsystems, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.
- „Picsel“ ir „Picsel Viewer™“ yra „Picsel Technologies, Inc“ prekių ženklai.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamą naudoti akumuliatorių utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. "Sveikatos ir saugos informacija" 40 psl.

Apie šį vadovą

Naudotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.
→	Reiškia, kad norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.
[ ]	Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ].
< >	Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**

  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės savo telefono fotoaparato režimu.

Specialios telefono savybės

- **Sinchronizavimas su „Windows Media Player“**

  Perkelkite muzikos failus tiesiai iš savo telefono į „Windows Media Player”.

- **Muzikos grotuvas**

  Groja muzikos failus jūsų telefone. Klausydamiesi muzikos, galite naudotis kitomis telefono funkcijomis.

- **Paveikslėlių redaktorius**

  Galima taisyti arba pagražinti nuotraukas.

- **Nuotraukų spausdinimas**

  Spausdinkite nuotraukas norėdami išsaugoti gražiausias akimirkas visam laikui.

- **Telefono vaizdai televizoriaus ekrane**

  Televizoriaus ekrane rodo nuotraukas ir vaizdo įrašus, paimtus iš telefono.

- **Ne tinklo režimas**

  Perjunkite telefoną į Ne tinklo režimą, kad galėtumėte naudotis jo belaidėmis funkcijomis skirsdami lėktuvu.

- **FM radijas**

  Klausykitės savo mėgstamos radijo stoties bet kur ir bet kada.

- **BLUETOOTH**

  Perduokite medijos failus ir asmeninius duomenis bei prisijunkite prie kitų prietaisų naudodamiesi belaide BLUETOOTH technologija.

- **Failų peržiūra**

  Atidarykite telefone dokumentus įvairiais formatais, nepažeisdami jų.

- **SOS pranešimas**

  Siųskite SOS pranešimus savo šeimai arba draugams, kad jie padėtų nelaimės atveju.

Turinys

Išpakavimas **6**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Pradžia **6**

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Surinkite ir įkraukite telefoną 6
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 7
Telefono schema 7
Mygtukai ir piktogramos 8
Meniu funkcijų prieiga 12
Įvesti tekstą 12
Telefono tinkinimas 14

Telefonas ne vien pokalbiams **16**

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialiųjų priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius 16
Kameros naudojimas 17
Muzikos paleidimas 19
FM radijo klausymasis 22
Naršymas tinkle 23
Telefonų knygos naudojimas 23
Žinučių siuntimas 24
Žinučių peržiūra 26
BLUETOOTH naudojimas 27

Meniu funkcijos **29**

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Sveikatos ir saugos informacija **40**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, paspauskite <**Meniu**>, kai telefonas veikia laukimo režimu.

1 Skambučių žurnalas

1 Paskutiniai kontaktai
2 Praleisti skambučiai
3 Rinkti numeriai
4 Gauti skambučiai
5 Išsiųstos žinutės
6 Gauti pranešimai
7 Trinti viską
8 Skambučių tvarkymo programa

2 Telefonų knyga

1 Kontaktų sąrašas
2 Kurti kontaktą
3 Grupė
4 Spartusis rinkimas
5 Mano vardo kortelė
6 Mano numeris
7 Tvarkymas
8 Paslaugos numeris[1]

3 Muzikos grotuvas

4 Naršyklė

1 Pagrindinis psl.
2 Įvesti URL
3 Zymelės
4 Išsaugoti puslapiai
5 Istorija
6 Valyti talpyklą
7 Naršyklės nustatymai
8 Srauto nustatymai[2]

5 Žinutės

1 Kurti žinutę
2 Mano žinutės
3 Šablonai
4 Trinti viską
5 Nustatymai
6 SOS žinutės
7 Atminties būsena

6 Mano failai

1 Vaizdai
2 Vaizdo įrašai
3 Muzika
4 Garsai
5 Kiti failai
6 Atminties kortelė[3]
7 Atminties būsena

7 Kalendorius

8 Fotoaparatas

9 Google

10 Programos

1 Greita paieška
2 Balso įrašymas
3 FM radijas
4 Vaizdų doroklis
5 Vaizdo ženklas
6 BLUETOOTH
7 JAVA pasaulis
8 Pasaulio laikrodis
9 Skaičiuotuvas
10 Keitiklis
11 Laikmatis
12 Chronometras
13 Įrašas
14 SIM programos įrankių rinkinys[1]

11 Signalai

12 Nustatymai

1 Laikas ir data
2 Telefono nustatymai
3 Ekrano nustatymai
4 Garso nustatymai
5 Apšvietimo nuostatos
6 Sąrankos vedlys
7 Tinklo paslaugos
8 Sauga
9 Ryšio nustatymai
10 Atminties būsena
11 Nustatyti iš naujo
12 Kodų valdymas

1. Galimas, jei palaiko turima SIM kortelė.
2. Galimas, jei tai palaiko jūsų paslaugų teikėjas.
3. Galimas, jei atminties kortelė yra įdėta.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Akumuliatorius
- Naudojimo instrukcija

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Pradžia

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Surinkite ir įkraukite telefoną

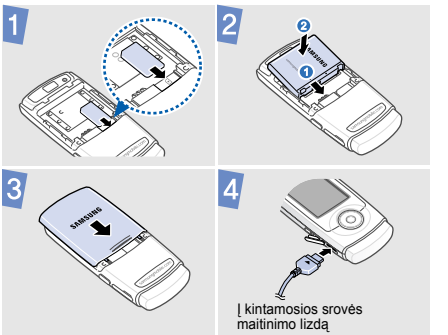

Akumuliatoriaus dangtelio nuėmimas



Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻]. 3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir spustelėkite <**OK**>.
Išjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻].

Telefono schema

Vaizdas iš priekio

Galinis vaizdas

Kai telefoną uždarote, uždengiami nepaslėpti mygtukai, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami atrakinti klaviatūrą, spustelėkite [⏻].

Mygtukai ir piktogramos

Mygtukai

⏻	Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įjunkite arba išjunkite jutiklinius mygtukus.
⌐ ¬	Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
◎	Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite prieiti prie toliau išvardytų meniu: • Aukštyn: režimas „Mano meniu" • Kairėn / dešinėn / žemyn: jūsų pasirinktas meniu Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu pasirinktis.

	Kai telefonas veikia laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę. Kai telefonas veikia meniu režimu, pasirinkite pažymėtą meniu pasirinktį arba patvirtinkite įvestį.
	Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį. Įjungus laukimo režimą rodomi paskutiniai rinkti numeriai, neatsakytų arba priimtų skambučių numeriai.
	Užbaigiamas pokalbis. Ekrane ištrinami simboliai. Kai telefonas veikia meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

	Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**], kad prieitumėte prie savo balso pašto. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**], kad įvestumėte tarptautinį kodą.
	Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį režimą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaitmenų.
	Galima derinti telefono garsumą.

	Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami įjungti telefoną. Įjungę fotoaparato režimą galite pradėti fotografuoti arba filmuoti.

Piktogramos

Šios piktogramos, nurodančios telefono būseną, gali pasirodyti viršutinėje ekrano eilutėje. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis – tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

	Signalo stiprumas
	GPRS (2,5 G) tinklas
	Jungiamasi prie GPRS (2,5 G) tinklo
	Duomenų perkėlimas GPRS (2,5 G) tinkle
	EDGE tinklas
	Jungiamasi prie EDGE tinklo
	Duomenų perkėlimas EDGE tinkle
	Vykstantis sujungimas
	Už paslaugos zonos ribų arba Ne tinklo režimas
	SOS pranešimų funkcija įjungta
	Atminties kortelė įdėta
	Žadintuvas nustatytas
	Naršoma internete
	Tarptinklinis ryšys
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	Namų zona

	Biuro zona
	BLUETOOTH įjungta
	Prijungta BLUETOOTH laisvų rankų įranga arba ausinės
	Sinchronizuotas su kompiuteriu
	Grojama muzika
	Muzikos perklausa sustabdoma
	Tylusis režimas
	Tylusis režimas (vibravimas)
	Skambėjimo tonas • : Melodija • : Vibruoti • : Vibruoti po to melodija • : Vibravimas ir melodija • : Garsėjanti melodija
	Šnabždesio režimas skambučio metu
	Skambučio metu įjungtas mikrofono išjungimo režimas
	Nauja žinutė: • : teksto žinutės arba daugialypės žinutės • : el. paštas • : balso pranešimas
	FM radijas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Meniu funkcijų prieiga

Pasirinkite pasirinktį	1. Spustelėkite norimą funkcinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos pasirinkties arba grįžti į ankstesniąją, spustelėkite naršymo mygtukus. 3. Spustelėkite <**Rinktis**>, <**OK**> arba [ ], kad patvirtintumėte rodomą funkciją arba paryškintą pasirinktį. 4. Spustelėkite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį. Spustelėkite [ ], kad grįžtumėte į laukimo režimą.
Naudokite meniu skaitmenis	Spustelėkite skaitmenų mygtuką, kuris atitinka norimą pasirinktį.

Įvesti tekstą

Keisti teksto įvesties režimą	• Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite vietoj T9 režimo (T9Ab) įjungti ABC režimą (Abc). • Spustelėkite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą (123). • Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite persijungti į simbolių režimą.

ABC režimas	Norėdami parašyti žodį: Atitinkamą mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9 režimas	Norėdami parašyti žodį: 1. Spustelėkite nuo [**2**] iki [**9**], kad galėtumėte pradėti vesti žodį. 2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį. 3. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#], kad paliktumėte tarpą. Arba pasirinkite žodį iš alternatyvių žodžių sąrašo.
Skaičių režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.
Simbolių režimas	Spustelėkite atitinkamą skaičiaus mygtuką, kad pasirinktumėte simbolį.
Kiti veiksmai	• Spustelėkite [**1**], kad įvestumėte skyrybos ženklus arba specialiuosius ženklus. • Spustelėkite [#], kad įvestumėte tarpą. • Žymeklis perkeliamas spustelint naršymo mygtukus. • Spustelėkite [☎] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. • Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [☎].

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambėjimo tono melodija

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Įeinantis skambutis** → **Skambėjimo tonas**.
2. Pasirinkite skambučio tono kategoriją.
3. Pasirinkite skambėjimo toną.
4. Spustelėkite <**Įrašyti**>.

Mygtukų tono garsumas

Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [Garsumas] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Laukimo režimo ekrano fonas

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas**.
2. Spausdami [kairėn] arba [dešinėn], pasirinkite **Įprastas**.
3. Pasirinkite **Pagrindinis ekranas**.
4. Pasirinkite paveikslėlio kategoriją.
5. Pasirinkite paveikslėlį.
6. Spustelėkite <**Rinktis**>.

7. Spustelėkite <**Įrašyti**>.

Meniu režimo fono spalva

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Meniu stilius** → **Apipavidalinimas**.
2. Pasirinkite spalvos pavyzdį.

Spartieji meniu mygtukai

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Sparčiosios prieigos mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad telefono garsas netrukdytų aplinkiniams. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#].

Tel. užraktas

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užrakinimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir spustelėkite <**OK**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite <**OK**>.

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialiųjų priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Skambinti

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spustelėkite [ ].
   Spustelėkite [Garsumas], norėdami reguliuoti garsumą.
3. Norėdami užbaigti skambutį, spustelėkite [ ] arba [ ] ir atrakinkite klaviatūrą, bei spustelėkite [ ].

Atsiliepti į skambutį

1. Kai telefonas skamba, spustelėkite [ ].
2. Norėdami užbaigti skambutį, spustelėkite [ ] arba [ ] ir atrakinkite klaviatūrą, bei spustelėkite [ ].

Naudojimasis garsiakalbiu

Skambučio metu spustelėkite [ ], tada <**Taip**>, kad įjungtumėte garsiakalbį.

Dar kartą spustelėkite [ ], norėdami grįžti prie ausinių.

Konferenciniai pokalbiai

1. Pokalbio metu skambinkite antram žmogui.
   Pirmasis pokalbis užlaikomas.
2. Spustelėkite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**.
3. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.
4. Konferencinio pokalbio metu:
   - Spustelėkite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Pasirinkti vieną** → **Privatus**, kad galėtumėte privačiai bendrauti su vienu pašnekovu.
   - Spustelėkite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Pasirinkti vieną** → **Šalinti**, kad pašalintumėte vieną pašnekovą.
5. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, spustelėkite [ ].

Kameros naudojimas

Fotografuoti

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], kai norite įjungti fotoaparatą.
2. Pasukite telefoną į kairę gulsčiam vaizdui fotografuoti.
3. Objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.

4. Spustelėkite [ ] arba [ ] ir nufotografuokite. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
5. Spustelėkite < > arba [ ], jei norite dar fotografuoti.

Peržiūrėti nuotrauką

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmuoti

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], kai norite įjungti fotoaparatą.
2. Spustelėkite [**1**], jei norite įjungti įrašymo režimą.
3. Pasukite telefoną į kairę gulsčiam vaizdui fotografuoti.
4. Norėdami pradėti įrašinėti, spustelėkite [ ] arba [ ].
5. Norėdami baigti įrašinėti, spustelėkite [ ] arba < >. Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.
6. Jei norite filmuoti vėl, spustelėkite < > arba [ ].

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Muzikos paleidimas

Kopijuoti muzikos failus į telefoną

Galimi būdai:

- Atsisiųsti iš belaidžio žiniatinklio.
- Atsisiųsti iš kompiuterio naudojantis pasirenkamąja „Samsung PC Studio“. Žr. „Samsung PC Studio“ naudotojo vadovą.
- Gauti per „Bluetooth“.
- Kopijuoti failus į atminties kortelę ir Įdėti kortelę į telefoną.
- Sinchronizuoti muzikos failus su „Windows Media Player“. Žiūrėkite kitą skyrių.

☑ Įdėjus atminties kortelę, kurioje yra daug failų, jūsų telefonas gali veikti lėtai 2-3 minutes, kol bus atnaujinta duomenų bazė. Tai gali turėti įtakos ir kai kurioms telefono funkcijoms. Ši problema laikina ir tai nėra telefono gedimas.

Sinchronizavimas su „Windows Media Player“

Galite kopijuoti muzikos failus į savo telefoną sinchronizuodami su „Windows Media Player 11“.

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **USB nustatymai** → **Medijos leistuvas**.

2. Sujunkite savo telefoną ir kompiuterį atkirai įsigyjamu kompiuterio duomenų peravimo kabeliu.
3. Kai jūsų kompiuteryje pasirodys langas, pasirinkite **Sync digital media files to this device** (sinchr. skaitmenines medijas su šiuo įrenginiu).
4. Įveskite savo telefono pavadinimą ir spustelėkite **Finish** (baigti).
5. Pasirinkite ir perkelkite pageidaujamus muzikos failus į sinchronizavimo sąrašą.
6. Spustelėkite **Start Sync** (pradėti sinchr).
7. Pasibaigus sinchronizavimui, atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Paleisti muzikos failus

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite grojaraštį → muzikos failą.
3. Leisdami įrašą naudokitės šiais mygtukais:
   - : pristabdo arba tęsia grojimą.

- Kairėn: atkūrimo atnaujinimas. Paspauskite jį dar kartą per 3 sekundes, kad sugrįžtumėte prie ankstesnio failo. Kai laikomas nuspaustas, pereina failu atgal.
- Dešinėn: peršoka į kitą failą. Kai laikomas nuspaustas, pereina failu pirmyn.
- Aukštyn: atidaro grojaraštį.
- Garsumas: reguliuoja garsumą.

4. Spustelėkite [žemyn], jei norite sustabdyti grojimą.

Kurti savo grojaraštį

1. Įjungę muzikos grotuvo ekraną paspauskite **Grojaraščiai**.
2. Spustelėkite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Sukurti grojaraštį**.
3. Įveskite grojaraščio pavadinimą ir spustelėkite <**Įrašyti**>.
4. Pasirinkite pridėtą grojaraštį.
5. Spustelėkite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Pridėti** → šaltinis.
6. Pasirinkite grojaraštį → failą, arba pasirinkite pageidaujamus failus ir paspauskite <**Įtraukti**>.
7. Norėdami paleisti muziką, paspauskite [ ].

FM radijo klausymasis

Radijo klausymasis

1. Pridėtų ausinių jungtį įkiškite į daugiafunkcį lizdą telefone.
2. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Spustelėkite [ ] – radijas įsijungs.
4. Spustelėkite [kairėn] arba [dešinėn], kad galėtumėte rasti radijo stotį.
5. Spustelėkite [ ] – radijas išsijungs.

Radijo stoties išsaugojimas

Naudojant automatinę stočių paiešką:

FM radijo ekrane spustelėkite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Auto. derinimas**. Pasiekiamos radijo stotys bus išsaugotos automatiškai.

Naudojant rankinę sąranką:

1. FM radijo ekrane spustelėkite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Pridėti**.
2. Įveskite stoties dažnį ir spustelėkite <**Įrašyti**>.

Naršymas tinkle

Paleisti interneto naršyklę

Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [ ]. Atidaromas paslaugų teikėjo pagrindinis puslapis.

Naršyti internete

- Naršyklės elementų ieškokite mygtukais [aukštyn] arba [žemyn].
- Norėdami pasirinkti objektą, spustelėkite [ ].
- Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite <**Atgal**>.
- Norėdami prieiti prie naršyklės pasirinkčių, spustelėkite <**Rinktis**>.

Telefonų knygos naudojimas

Pridėti adresatą

1. Įjungę laukimo režimą įveskite telefono numerį ir spustelėkite <**Rinktis**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti kontaktą** → atminties vieta → **Nauja**.
3. Pasirinkę **Telefonas**, pasirinkite numerio tipą.
4. Nurodykite adresato informaciją.
5. Spustelėkite <**Įrašyti**> arba [ ], kad išsaugotumėte adresatą.

Rasti adresatą

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Kontaktai**>.
2. Įveskite norimo vardo pradžią.

3. Pasirinkite naują adresatą.
4. Pasirinkite numerį ir spustelėkite [ ], kai norite juo skambinti, arba spustelėkite [ ], kai norite redaguoti adresato informaciją.

Žinučių siuntimas

Teksto žinutės siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite telefono numerį ir spustelėkite mygtuką [žemyn].
3. Įveskite pranešimo tekstą.
4. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Siųsti** žinutei išsiųsti.

Siųskite daugialypę žinutę

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite gavėjų numerius arba el. pašto adresus ir paspauskite [žemyn].
3. Įveskite pranešimo tekstą.
4. Spustelėkite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Įvesties laukelis**.
5. Spustelėkite [ ], kad pasirinktumėte objektus įvesties laukelyje, po to spustelėkite <**Įrašyti**>.
6. Spustelėkite <**Taip**>.

7. Užpildykite laukelius.
   Norėdami pridėti failus, spustelėkite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Pridėti priedą** → elementą.
8. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Siųsti** žinutei išsiųsti.

Siųsti el. laišką

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir paspauskite [žemyn].
3. Įveskite žinutės temą ir tekstą.
4. Spustelėkite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Įvesties laukelis**.
5. Spustelėkite [𝒊], kad pasirinktumėte objektus įvesties laukelyje, po to spustelėkite <**Įrašyti**>.
6. Užpildykite laukelius.
   Norėdami pridėti failus, spustelėkite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Pridėti objektą** arba **Sukurti objektą** → elementą.
7. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Siųsti** el. paštui išsiųsti.

Žinučių peržiūra

Peržiūrėti teksto žinutę

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinį pranešimą.

Rodyti daugialypę žinutę

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite daugialypę žinutę.

Peržiūrėti el. laišką

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Patikrinti naujus laiškus**.
4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, spustelėkite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

BLUETOOTH naudojimas

Telefone įdiegta BLUETOOTH technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų BLUETOOTH prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

Įjungti BLUETOOTH

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite **<Meniu>** ir pasirinkite **Programos** → **BLUETOOTH** → **Aktyvinimas** → **Įjungta**.
2. Pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungta**, kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną.

Ieškoti BLUETOOTH įrenginio ir nustatyti tarpusavio ryšį

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite **<Meniu>** ir pasirinkite **Programos** → **BLUETOOTH** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujų įrenginių**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite BLUETOOTH PIN kodą arba kito įrenginio BLUETOOTH PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir spustelėkite **<OK>**.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Atidarykite programą, pvz., **Telefonų knyga**, **Mano failai**, **Kalendorius** arba **Įrašas**.
2. Pasirinkite elementą.
3. Spustelėkite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Siųsti kaip** → **BLUETOOTH**.
4. Norėdami siųsti adresatą, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti.
5. Ieškokite ir pasirinkite įrenginį.
6. Jei reikia, įveskite BLUETOOTH PIN kodą ir spustelėkite <**OK**>.

Gauti duomenis

1. Kai įrenginys bando prieiti prie telefono, spustelėkite <**Taip**>, jei priimate jungimąsi.
2. Jei reikia, spustelėkite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

Meniu funkcijos

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono meniu funkcijų paaiškinimas.

Skambučių žurnalas

Meniu	Aprašas
Paskutiniai kontaktai, Praleisti skambučiai, Rinkti numeriai, Gauti skambučiai	Galima patikrinti paskutinius rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius.
Išsiųstos žinutės, Gauti pranešimai	Galima peržiūrėti paskutinių siųstų arba gautų pranešimų įrašus
Trinti viską	Galima trinti visų tipų skambučius.
Skambučių tvarkymo programa → Skambučio trukmė	Galima peržiūrėti rinktų ir gautų skambučių trukmės įrašus.
Skambučių tvarkymo programa → Skambučio kaina	Galima patikrinti skambučių kainas, jei šią paslaugą palaiko jūsų SIM kortelė.
Skambučių tvarkymo programa → Atmestinų sąrašas	Sukurkite visų atmestinų skambintojų telefono numerių sąrašą.

Telefonų knyga

Meniu	Aprašas
Kontaktų sąrašas	Galima ieškoti adresatų duomenų, išsaugotų telefonų knygoje.
Kurti kontaktą	Galima įtraukti naują adresatą į telefonų knygą.
Grupė	Galima suskirstyti adresatus į skambintojų grupes.
Spartusis rinkimas	Galima suteikti sparčiojo rinkimo skaitmenis numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.
Mano vardo kortelė	Galima sukurti vardo kortelę ir išsiųsti ją kitiems.
Mano numeris	Galima tikrinti telefono numerius arba kiekvienam numeriui priskirti vardą.
Tvarkymas	Galima tvarkyti adresatus telefonų knygoje arba keisti numatytuosius telefonų knygos nustatymus.
Paslaugos numeris	Galima peržiūrėti operatoriaus priskirtą tarnybų numerių rinkimo (SDN) sąrašą, jei šią paslaugą palaiko jūsų SIM kortelė.

Muzikos grotuvas

Galima atidaryti ir klausytis visų muzikos failų, surūšiuotų pagal tam tikrus kriterijus. Galite sukurti ir savo grojaraščius.

Naršyklė

Meniu	Aprašas
Pagrindinis psl.	Galima prijungti savo telefoną prie tinklo ir įkrauti belaidžio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį.
Įvesti URL	Galima įvesti URL adresą ir prisijungti prie reikiamo tinklalapio.
Žymelės	Galima išsaugoti URL adresus, kad greitai atidarytumėte tinklalapius.
Išsaugoti puslapiai	Galite prieiti prie puslapių sąrašo, kuriuos išsaugojote būdami prisijungę.
Istorija	Galima prieiti prie tinklalapių, kuriais neseniai naudojotės, sąrašo.
Valyti talpyklą	Galima išvalyti talpyklą (laikinąją atmintį), kurioje saugomi neseniai peržiūrėti tinklalapiai.
Naršyklės nustatymai	Galima pasirinkti naudotiną ryšio profilį prieiti prie belaidžio žiniatinklio.
Srauto nustatymai	Įjungia ryšio profilį, reikalingą prieigai prie transliavimo serverio.

Žinutės

Meniu	Aprašas
Kurti žinutę	Galima sukurti ir siųsti teksto, daugialypes arba el. laiškus.
Mano žinutės	Galima pasiekti gautas, išsiųstas arba nesėkmingai siųstas žinutes.
Šablonai	Galima sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba žinutes.
Trinti viską	Galima iš karto ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.
Nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.
SOS žinutės	Galima nustatyti SOS žinučių siuntimo ir gavimo pasirinktis. Galima siųsti SOS žinutę 4 kartus spustelėjus [Garsumas] laukimo režimu, kai telefonas uždarytas.
Atminties būsena	Galima patikrinti, kiek atminties šiuo metu užima kiekvienas žinučių aplankas.

Mano failai

Meniu	Aprašas
Vaizdai, Vaizdo įrašai, Muzika, Garsai, Kiti failai	Galima pasiekti daugialypės terpės failus ar kitus failus, saugomus telefono atmintyje.

Meniu	Aprašas
Atminties kortelė	Galima pasiekti failus, išsaugotus atminties kortelėje. Šis meniu galimas tik tada, kai į telefoną įdėta atminties kortelė.
Atminties būsena	Galima patikrinti daugialypės terpės elementų atminties informaciją.

Kalendorius

Galima pasižymėti savo tvarkaraštį.

Fotoaparatas

Telefono kamera galite fotografuoti ir filmuoti.

Google

Naudokite šį meniu jungtis prie tinklo ir įsikelti Google paieškos programą.

Programos

Meniu	Aprašas
Greita paieška	Greitai ieškokite telefone bet kokios išsaugotos informacijos pagal kategorijas. Galite atidaryti visus rezultatus tiesiai iš paieškos ekrano.
Balso įrašymas	Galima įrašyti balso komentarus ir kitus garsus.
FM radijas	Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone.
Vaizdų doroklis	Galima redaguoti nuotraukas naudojant įvairias redagavimo įrankių pasirinktis.
Vaizdo ženklas	Sukurkite nuotraukos kontūrinį ženklą ir uždėkite jį ant kitos nuotraukos.

Meniu	Aprašas
BLUETOOTH	Galima telefonu be laidų prisijungti prie kitų BLUETOOTH prietaisų.
JAVA pasaulis	Galima prieiti prie JAVA žaidimų ir programų.
Pasaulio laikrodis	Galima nustatyti savo laiko juostą ir nurodyti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.
Skaičiuotuvas	Galima atlikti aritmetines funkcijas.
Keitiklis	Galima atlikti verčių keitimus, pvz., konvertuoti ilgį arba temperatūrą.
Laikmatis	Galima nustatyti, kokį laikotarpį telefonui skaičiuoti atgaline tvarka.
Chronometras	Galima matuoti praėjusį laiką.
Įrašas	Galima atlikti ir tvarkyti svarbių dalykų įrašus.
SIM programos įrankių rinkinys	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Signalai

Nustatykite žadintuvą, kad prikeltų jus ryte, arba signalą, kad tam tikru laiku primintų apie kokį nors įvykį.

Nustatymai

Meniu	Aprašas
Laikas ir data	Galima pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.
Telefono nustatymai → Kalba	Galima pasirinkti, kokia kalba norite matyti telefono meniu užrašus.
Telefono nustatymai → Pasisveikinimo žinutė	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas trumpai, kai telefonas įjungiamas.
Telefono nustatymai → Skaidrių nustatymai	Nustatykite, kaip reaguos telefonas, kai jį atidarysite atsakydami į skambutį ir kai uždarysite naudodami funkciją.
Telefono nustatymai → Lietimo jautrumas	Nustatykite jutiklinių mygtukų jautrumo lygį, kad geriau atpažintų jūsų paspaudimus. Ar yra šis meniu, priklauso nuo įdiegtos programinės įrangos.
Telefono nustatymai → Sparčiosios prieigos mygtukai	Naršymo mygtukais galite naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu norite prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo. [aukštyn] yra nustatytas kaip spartusis mygtukas, kad prieitų prie Mano meniu režimas.
Telefono nustatymai → Mano meniu	Galima nustatyti meniu su parankiniais meniu elementais, kurie bus prieinami laukimo režimu spustelėjus [aukštyn].

Meniu	Aprašas
Telefono nustatymai → Garsumo mygtukas	Galima nustatyti, kaip reaguos telefonas, jei paspausite ir laikysite nuspaudę [Garsumas], kai jums skambins.
Telefono nustatymai → Vibravimo atsakas	Nustatykite, kad telefonas vibruotų, kai paspaudžiate jutiklinius mygtukus. Ar yra šis meniu, priklauso nuo įdiegtos programinės įrangos.
Telefono nustatymai → Papildomi nustatymai	Galima pakeisti papildomus šio telefono naudojimo nustatymus.
Telefono nustatymai → Ne tinklo režimas	Galima perjungti telefoną į Ne tinklo režimą, kuriame telefono funkcijos, reikalaujančios prisijungimo prie tinklo, išjungiamos.
Telefono nustatymai → USB nustatymai	Galima pasirinkti naudotiną USB režimą, kai telefonas per USB jungiamas prie kompiuterio arba spausdintuvo.
Ekrano nustatymai → Ekrano fonas	Galite nustatyti ekrano laukimo režimo foną.
Ekrano nustatymai → Meniu stilius	Pasirinkite pagrindinio meniu stilių arba meniu režimo apipavidalinimo spalvą.
Ekrano nustatymai → Teksto rodymas	Galima keisti laukimo režimu ekrane rodomo teksto nustatymus.
Ekrano nustatymai → Ryškumas	Galima reguliuoti ekrano ryškumą pagal kintamas apšvietimo sąlygas.
Ekrano nustatymai → Numerio rinkimo ekranas	Galima pritaikyti numerio rinkimo ekrane nustatymus.

Meniu	Aprašas
Ekrano nustatymai → Laikrodžio rodymas	Nustatykite laikrodžio tipą, kuris būtų rodomas laukimo režimo ekrane.
Ekrano nustatymai → Rodyti skambintojo informaciją	Galima nustatyti, kad telefonas rodytų pranešimus apie neatsakytą skambutį ir paskutinio skambintojo informaciją.
Ekrano nustatymai → TV išėjimo nustatymai	Galima pasirinkti jūsų televizoriaus vaizdo sistemą, kad matytumėte telefono ekraną televizoriuje.
Garso nustatymai → Įeinantis skambutis	Galima keisti priimamų skambučių garso nustatymus.
Garso nustatymai → Mygtukų tonas	Galima pasirinkti toną, kuris skambės, kai spustelėsite mygtuką.

Meniu	Aprašas
Garso nustatymai → Žinutės tonas	Galima keisti gaunamų žinučių atskirus garso nustatymus pagal žinutės tipą.
Garso nustatymai → Įjungimo/ išjungimo tonas	Galima pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.
Garso nustatymai → Tylusis režimas	Galima nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.
Garso nustatymai → Papildomi tonai	Galima nustatyti papildomus tonus, naudojamus telefone.
Apšvietimo nuostatos → Foninio apšvietimo laikas	Galima pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas, kai telefonas nenaudojamas.
Apšvietimo nuostatos → Saulės šviesos režimas	Pasirinkite, ar telefonui keisti ekrano spalvų toną, kad pagerėtų matomumas.

Meniu	Aprašas
Apšvietimo nuostatos → Klaviatūros apšvietimas	Galima nustatyti, kaip telefonas valdys klaviatūros apšvietimą.
Sąrankos vedlys	Galima greitai tvarkyti jūsų telefono pagrindinius nustatymus. Pasirinkite pasirinktį kiekvienam parametrui pagal ekrane pateikiamas instrukcijas.
Tinklo paslaugos → Skambučių nukreipimas	Galima nustatyti, kad telefonas nukreiptų gaunamus skambučius į nurodytą telefono numerį.
Tinklo paslaugos → Skambučių draudimas	Galima nustatyti, kad telefonas ribotų skambučius.
Tinklo paslaugos → Laukiantis skambutis	Jei kalbate telefonu ir kas nors mėgina jums prisiskambinti, galima nustatyti telefoną, kad jus apie tai informuotų.
Tinklo paslaugos → Tinklo pasirinkimas	Galima automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, kuris bus naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšio zonos ribų.
Tinklo paslaugos → Skambinančiojo ID	Galima nustatyti funkciją, kad nerodytų jūsų telefono numerio asmeniui, kuriam skambinate.
Tinklo paslaugos → Balso pašto serveris	Galima nustatyti balso pašto serverio numerį ir išklausyti balso pašto žinutes.
Tinklo paslaugos → Uždara vartotojų grupė	Galima nustatyti skambučius, galimus tik pasirinktoje vartotojų grupėje.

Meniu	Aprašas
Sauga → PIN kodo tikrinimas	Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → Keisti PIN kodą	Galima keisti PIN kodą.
Sauga → Telefono užrakinimas	Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto panaudojimo.
Sauga → Keisti slaptažodį	Galima keisti telefono slaptažodį
Sauga → Privatumas	Draudžiama prieiti prie žinučių, failų arba visų telefono meniu funkcijų, išskyrus skambučių funkcijas.
Sauga → SIM užrakinimas	Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis.
Sauga → Fiksuotų numerių rinkimo režimas	Jei šį režimą palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais.
Sauga → Keisti PIN2 kodą	Jei SIM kortelė palaiko šią funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.
Sauga → Mobiliojo telefono seklys	Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas siunčia iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali ir neveikti priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo siūlomų paslaugų.

Meniu	Aprašas
Ryšio nustatymai	Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų nustatymai jungti jūsų telefoną prie tinklo.
Atminties būsena	Galima patikrinti, kiek atminties šiuo metu užima kiekvienas elementas telefono atmintyje ar atminties kortelėje.
Nustatyti iš naujo	Galima atstatyti telefono nustatymus, kuriuos pakeitėte.
Kodų valdymas	Galima valdyti licencijos mygtukus, kuriuos nustatėte pramogų failų turiniui su DRM sistemomis suaktyvinti.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – *Specific Absorption Rate*) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.[1]

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,484 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.

- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.

- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Nuvalykite jį minkšta šluoste.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: SGH-U600

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001, EN 50361:2001**
Tinklas	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.03.09 **Yong-Sang Park / vadovas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.